


MÊS DE REFERÊNCIA:

Fevereiro 2019

CURVA ABC

Obra de Acessibilidade do Instituto Federal de Alagoas - Campus Marechal Deodoro

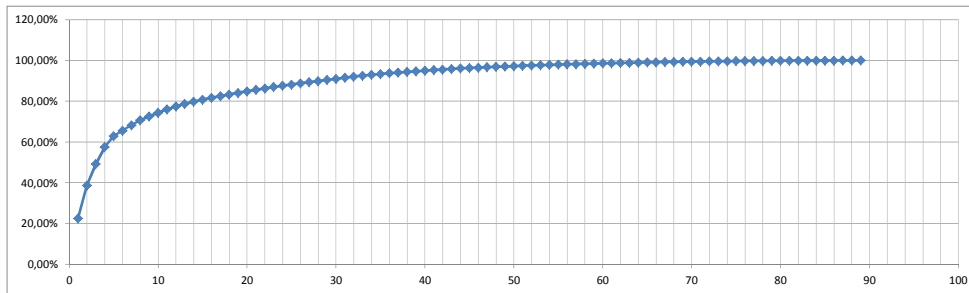

Item	Código	Descrição	und	Valor	%	% acumulado	Classificação
5.2.10	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	R\$ 62.837,90	22,40%	22,40%	A
8.2.4	08759/ORSE	CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM	M	R\$ 45.764,20	16,31%	38,71%	A
9.01	IFAL 9.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	R\$ 29.135,75	10,39%	49,10%	A
5.2.9	IFAL 5.05	PISO EM CONCRETO SIMPLES FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, ESPESSURA 10 CM	M2	R\$ 23.353,42	8,33%	57,43%	B
5.2.8	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	R\$ 15.197,18	5,42%	62,84%	B
5.2.1	00013/ORSE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	R\$ 7.627,43	2,72%	65,56%	B
6.2.3	98673	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M2	R\$ 7.519,24	2,68%	68,24%	B
5.2.11	73850/1	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	R\$ 6.753,15	2,41%	70,65%	B
3.1	IFAL 3.01	PORTA DE ABRIR TIPO PARANÁ 1 FOLHA - 80X2,10	UN	R\$ 5.307,51	1,89%	72,54%	B
1.1.8	IFAL 1.04	DOCUMENTAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA (PCMAT, PPR, PCMSO, PGRCC, ALVARÁ DE REFORMA, PROJETO...)	UN	R\$ 4.939,55	1,76%	74,30%	B
5.2.5	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	R\$ 4.692,16	1,67%	75,98%	B
5.2.6	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 4.094,00	1,46%	77,44%	B
5.2.3	IFAL 5.03	FUNDAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES FCK = 15MPA, 40 X 40 (CM X CM), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO NA INFRAESTRUTURA	M3	R\$ 3.692,95	1,32%	78,75%	B
1.1.3	04656/ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M	MES	R\$ 2.931,58	1,05%	79,80%	B
8.2.2	IFAL 8.03	DOCUMENTAÇÃO DE FIM DE OBRA (ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT", ELABORAÇÃO DO MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES CONFORME ABNT NBR 14037)	UN	R\$ 2.666,22	0,95%	80,75%	C
6.1.3	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	R\$ 2.537,00	0,90%	81,65%	C
5.1.6	IFAL 5.01	RAMPA PRÉ-FABRICADA	UN	R\$ 2.400,97	0,86%	82,51%	C
6.1.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 2.232,64	0,80%	83,30%	C
1.2.8	IFAL 1.07	REMOÇÃO CUIDADOSA DE POLTRONA	UN	R\$ 2.190,32	0,78%	84,08%	C
8.2.3	IFAL 8.04	RECOLOCAÇÃO CUIDADOSA DE POLTRONA	UN	R\$ 2.190,32	0,78%	84,86%	C
1.1.2	IFAL 1.01	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO	UN	R\$ 2.017,15	0,72%	85,58%	C
1.1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	R\$ 1.935,35	0,69%	86,27%	C
5.2.7	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	R\$ 1.890,41	0,67%	86,95%	C
6.1.5	IFAL 6.01	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO), PAREDE E TETO	M2	R\$ 1.794,31	0,64%	87,59%	C
5.2.12	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMÃOS	M2	R\$ 1.666,33	0,59%	88,18%	C
1.1.5	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	R\$ 1.651,42	0,59%	88,77%	C
5.2.4	IFAL 5.04	ALVENARIA EMBASAMENTO TIPOLO CERÂMICO FURADO (E=19 CM)	M2	R\$ 1.613,45	0,58%	89,35%	C
6.1.9	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	R\$ 1.599,23	0,57%	89,92%	C
8.2.13	IFAL 8.11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	R\$ 1.549,18	0,55%	90,47%	C
8.2.12	IFAL 8.10	DESCARGA MANUAL DE ENTULHO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	R\$ 1.505,14	0,54%	91,00%	C
8.2.10	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	R\$ 1.504,21	0,54%	91,54%	C
6.1.8	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	R\$ 1.469,61	0,52%	92,06%	C
1.1.7	05158/ORSE	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS	M	R\$ 1.451,15	0,52%	92,58%	C
4.3.5	IFAL 4.04	ASSENTO DE POLIÉSTER TIPO UNIVERSAL, BRANCO, PARA TODOS OS VASOS SANITÁRIOS DE CAIXA ACOPLADA	UN	R\$ 1.069,21	0,38%	92,96%	C
4.1.1	IFAL 4.01	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL	UN	R\$ 1.052,60	0,38%	93,34%	C
5.1.1	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	R\$ 1.030,93	0,37%	93,71%	C
5.2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	R\$ 969,67	0,35%	94,05%	C
6.2.4	07324/ORSE	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	R\$ 920,02	0,33%	94,38%	C
4.3.3	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	R\$ 885,56	0,32%	94,69%	C
5.2.13	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMÃOS	M2	R\$ 852,29	0,30%	95,00%	C
8.1.1	IFAL 8.01	PLACAS VERTICAIS INDICATIVAS DE ESTACIONAMENTO	UN	R\$ 826,20	0,29%	95,29%	C
4.3.4	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	R\$ 774,44	0,28%	95,57%	C
2.1	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	R\$ 756,73	0,27%	95,84%	C
6.2.1	87624	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	R\$ 717,59	0,26%	96,09%	C
7.1	79466	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMÃOS	M2	R\$ 577,66	0,21%	96,30%	C
4.3.2	07759/ORSE	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSÃO, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	R\$ 563,21	0,20%	96,50%	C
4.3.6	IFAL 4.05	ASSENTO DE POLIÉSTER, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO TIPO ELEVADO, DO W.C. ACESSÍVEL	UN	R\$ 534,61	0,19%	96,69%	C
4.2.1	IFAL 4.02	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	R\$ 530,21	0,19%	96,88%	C
8.2.11	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	R\$ 496,41	0,18%	97,06%	C
6.2.2	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	R\$ 489,78	0,17%	97,23%	C
1.2.3	00022/ORSE	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	M2	R\$ 449,33	0,16%	97,39%	C
1.2.6	03240/ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	R\$ 442,21	0,16%	97,55%	C

8.2.8	IFAL 8.08	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO 80 CM	UN	R\$ 426,33	0,15%	97,70%	C
4.3.9	IFAL 4.08	VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO ANTIWANDALISMO, PRESSMATIC BENEFIT DA DOCOLMATIC, CÓD.: 00184906, ACABAMENTO CROMADO, OU PRODUTO SIMILAR TÉCNICO	UN	R\$ 424,43	0,15%	97,85%	C
1.1.4	IFAL 1.02	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	R\$ 404,54	0,14%	98,00%	C
1.1.6	IFAL 1.03	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	UN	R\$ 352,45	0,13%	98,12%	C
4.3.7	IFAL 4.06	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, COM LEVE PRESSÃO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EM AÇO INOX	UN	R\$ 343,30	0,12%	98,25%	C
8.2.1	IFAL 8.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	R\$ 337,44	0,12%	98,37%	C
4.3.8	IFAL 4.07	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO E ACIONAMENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA, EM AÇO INOX	UN	R\$ 315,59	0,11%	98,48%	C
6.1.4	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMÃOS	M2	R\$ 297,55	0,11%	98,58%	C
6.1.7	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	R\$ 272,81	0,10%	98,68%	C
1.2.9	00032/ORSE	REMOÇÃO DE CARPETE	M2	R\$ 269,41	0,10%	98,78%	C
6.1.6	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	R\$ 259,03	0,09%	98,87%	C
4.3.11	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	R\$ 250,42	0,09%	98,96%	C
4.3.15	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	R\$ 247,72	0,09%	99,05%	C
1.2.10	IFAL 1.08	REMOÇÃO CUIDADOSA DE PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA	M2	R\$ 241,20	0,09%	99,13%	C
4.3.14	IFAL 4.10	DISPENSER BRANCO PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO	UN	R\$ 235,60	0,08%	99,22%	C
4.3.16	IFAL 4.11	DISPENSER BRANCO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO	UN	R\$ 235,60	0,08%	99,30%	C
4.2.2	IFAL 4.03	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UN	R\$ 203,00	0,07%	99,37%	C
8.2.7	IFAL 8.07	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO 70 CM	UN	R\$ 200,29	0,07%	99,45%	C
1.2.5	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	R\$ 181,03	0,06%	99,51%	C
3.2	IFAL 3.02	JANELA TIPO BOCA DE LOBO - 0,80X0,40/1,70	UN	R\$ 145,54	0,05%	99,56%	C
8.2.6	IFAL 8.06	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO 40 CM	UN	R\$ 140,18	0,05%	99,61%	C
8.2.5	IFAL 8.05	BORDA DE DEGRAU FOTOLUMINESCENTE LARGURA 3 CM	M	R\$ 135,59	0,05%	99,66%	C
4.3.1	03780/ORSE	CUBA DE EMBUTIR (DECA LINHA CARRARA REF.136 OU SIMILAR)	UN	R\$ 128,00	0,05%	99,71%	C
1.2.4	IFAL 1.06	RETIRADA CUIDADOSA DE PORTAS E CAIXAS DE PORTA	UN	R\$ 121,56	0,04%	99,75%	C
4.3.12	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	R\$ 101,58	0,04%	99,79%	C
5.1.1	00013/ORSE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	R\$ 95,02	0,03%	99,82%	C
3.3	IFAL 3.03	JANELA TIPO BOCA DE LOBO - 0,50X0,40/1,71	UN	R\$ 91,69	0,03%	99,85%	C
8.2.9	IFAL 8.09	BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO DE 30 CENTÍMETROS (RECURVADA)	UN	R\$ 79,93	0,03%	99,88%	C
4.3.13	IFAL 4.09	GRELHA PARA RALO, COM FECHO, QUADRADO, 100MM, EM AÇO INOX	UN	R\$ 71,78	0,03%	99,91%	C
5.1.3	02660/ORSE	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA	M2	R\$ 59,37	0,02%	99,93%	C
4.3.10	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	R\$ 55,65	0,02%	99,95%	C
1.2.2	IFAL 1.05	REMOÇÃO DE PIA OU LAVATÓRIO	UN	R\$ 40,44	0,01%	99,96%	C
5.1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	R\$ 31,47	0,01%	99,97%	C
1.2.7	00016/ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M2	R\$ 26,62	0,01%	99,98%	C
1.2.1	02095/ORSE	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UN	R\$ 23,54	0,01%	99,99%	C
5.1.5	87624	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	R\$ 16,69	0,01%	100,00%	C
5.1.4	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	R\$ 9,52	0,00%	100,00%	C